


大アジ・イサキ釣りのPEラインセッティング方法 PEラインは1m毎にマーキングが付いている3号を200m以上巻いてください。


サルカンとPEラインの間には原則何もつけないで下さい。シモリ玉やクッションゴム、リーダー、中通しオモリ、発泡玉、長いゴム管等を付ける人がいますが、トラブルの元ですので付けしないで下さい。1cm以内の短いゴム管ならOKです。 必要な場合は船長が全員に同じものを装着するようこの指示をします。

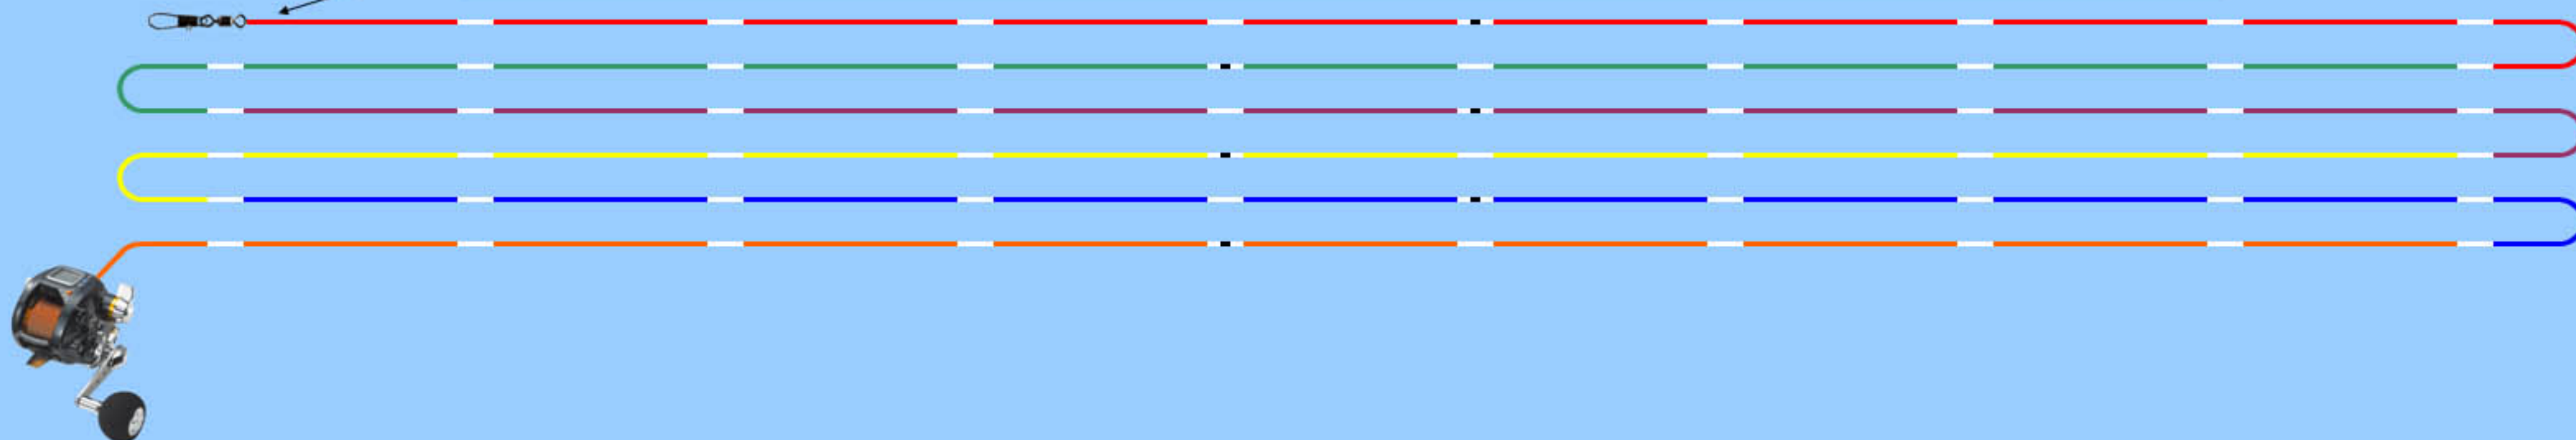

ウマヅラハギ釣りのPEラインセッティング方法 PEラインは1m毎にマーキングが付いている1.5~2号を150m以上巻いてください。

ウマヅラ仕掛け長さ分の 2メートルカットする

サルカンとPEラインの間には原則何もつけないで下さい。シモリ玉やクッションゴム、リーダー、中通しオモリ、発泡玉、長いゴム管等を付ける人がいますが、トラブルの元ですので付けしないで下さい。1cm以内の短いゴム管ならOKです。

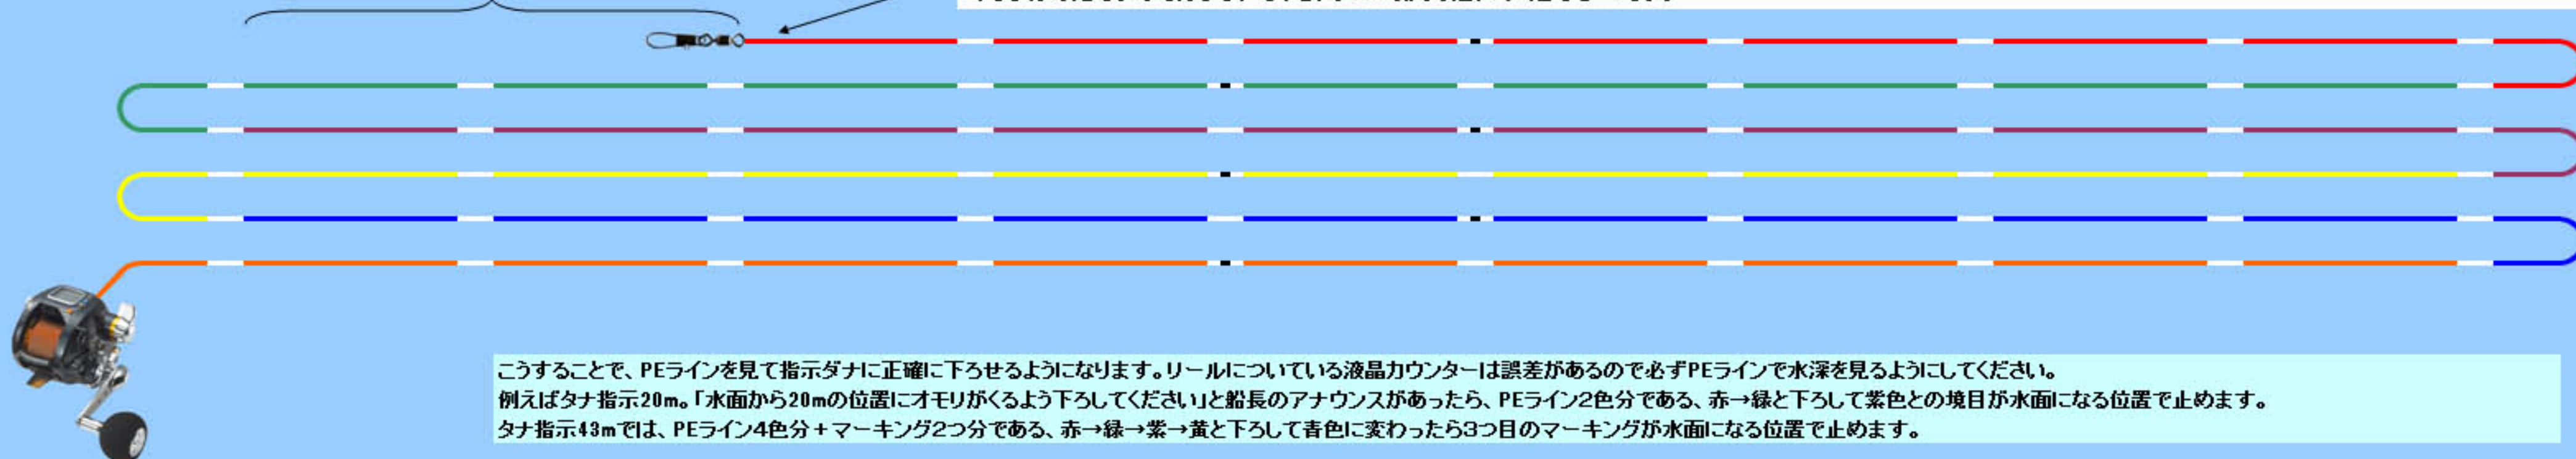


こうすることで、PEラインを見て指示タナに正確に下ろせるようになります。リールについている液晶カウンターは誤差があるので必ずPEラインで水深を見るようにしてください。
例えばタナ指示20m。「水面から20mの位置にオモリがくるよう下ろしてください」と船長のアナウンスがあったら、PEライン2色分である、赤→緑と下ろして紫色との境目が水面になる位置で止めます。
タナ指示43mでは、PEライン4色分+マーキング2つつ分である、赤→緑→紫→黄と下ろして青色に変わったら3つ目のマーキングが水面になる位置で止めます。

メバル釣りのPEラインセッティング方法 PEラインは1m毎にマーキングが付いている0.8~1号を150m以上巻いてください。

メバル仕掛け長さ分の 3メートルカットする

サルカンとPEラインの間には原則何もつけないで下さい。シモリ玉やクッションゴム、リーダー、中通しオモリ、発泡玉、長いゴム管等を付ける人がいますが、トラブルの元ですので付けしないで下さい。1cm以内の短いゴム管ならOKです。

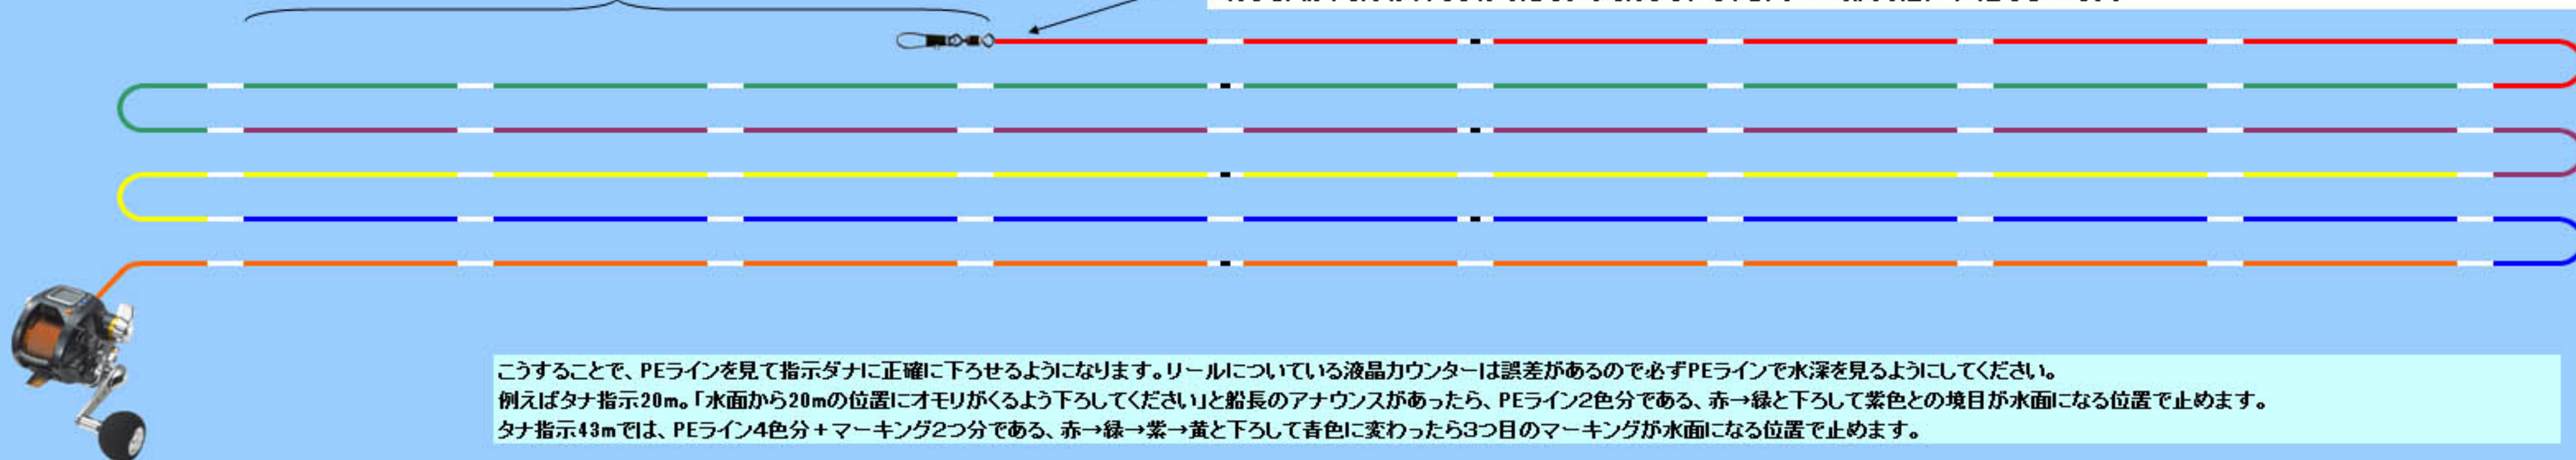

こうすることで、PEラインを見て指示タナに正確に下ろせるようになります。リールについている液晶カウンターは誤差があるので必ずPEラインで水深を見るようにしてください。
例えばタナ指示20m。「水面から20mの位置にオモリがくるよう下ろしてください」と船長のアナウンスがあったら、PEライン2色分である、赤→緑と下ろして紫色との境目が水面になる位置で止めます。
タナ指示43mでは、PEライン4色分+マーキング2つつ分である、赤→緑→紫→黄と下ろして青色に変わったら3つ目のマーキングが水面になる位置で止めます。